


GUARDIAN

L'avvolgibile autobloccante The autolocked rolling shutter system

AVVOLGIBILE autobloccante di sicurezza
Rolling shutter system

IN ALLUMIO ESTRUSO
IN EXTRUDED ALUMINIUM

AVVOLGIBILE
ROLLING SHUTTER SYSTEM

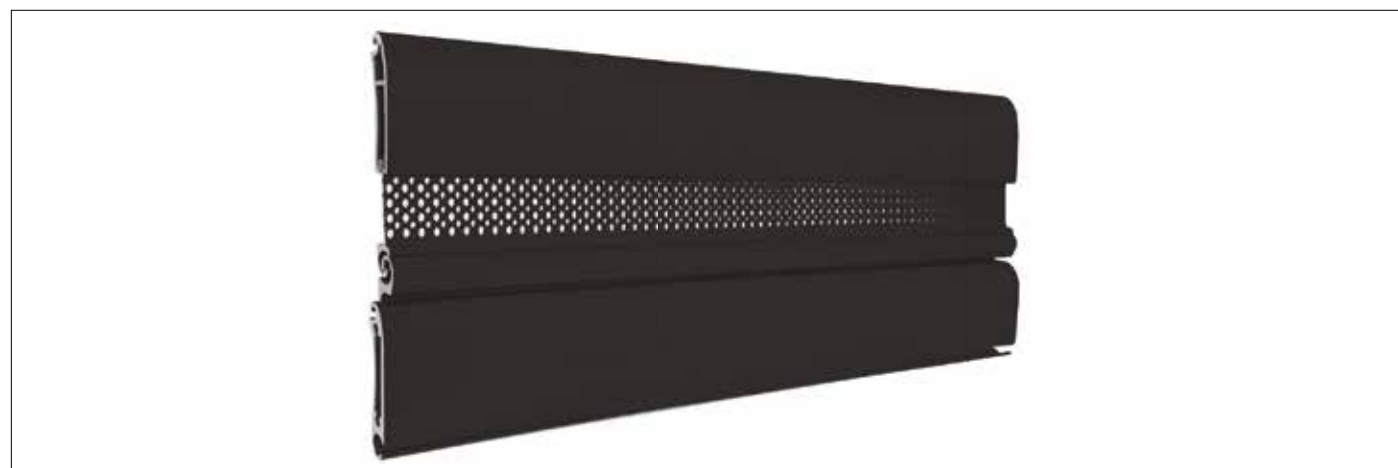

GUARDIAN è una vera e propria tapparella di sicurezza che si distingue per le sue caratteristiche tecniche, la concezione ed il design. Mostra, infatti, la presenza di più profili in estruso che uniti all'aggancio detto ad "S" permettono l'attivazione del sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento dall'esterno. Parzialmente chiuso, il sistema bloccante, grazie alla struttura microforata, rende possibile l'aerazione e l'illuminazione impedendo l'accesso a zanzare ed insetti.

GUARDIAN is a security roller shutter with high technical characteristics, ideas and design. It shows the presence of extruded profiles linked to a S-hook which allow the activation of the auto-locked system, that guarantees the anti-house breaking from external. When partially closed, thanks to the micro-perforated system it guarantees the ventilation and the light, and prevents the insect to enter.

- + LUMINOSITÀ
+ LIGHT
- + VENTILAZIONE
+ VENTILATION
- INSETTI
- INSECT
- + QUALITÀ
CERTIFICATA
+ CERTIFIED
QUALITY
- + PRIVACY
+ PRIVACY
- FACILE
INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION
- + VISIBILITÀ
+ VIEW
- + SICUREZZA
+ SAFETY



GUARDIAN HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA IN CLASSE 4 PER LE PROVE ANTIEFFRAZIONE UNI EN 1630
GUARDIAN HAS OBTAINED THE CERTIFICATION OF RESISTANCE IN 4TH CLASS FOR THE ANTI-HOUSE BREAKING TESTS UNI EN 1630

ART.	TIPOLOGIA TYPOLOGY	SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	Um
GUARDIAN	Telo finito Complete Shutter	Avvolgibile in alluminio estruso Extruded Aluminium rolling shutter system	mq

MINIMO FATTURABILE PER TELO FINITO: € 1,50 mq.
MINIMUM ORDER VALUE FOR EACH COMPLETE SHUTTER: € 1,50 mq

GUARDIAN

The autolocked rolling shutter system

SCHEDA TECNICA
technical sheet

VEROLUX

CARATTERISTICHE TECNICHE


TECNICAL FEATURES

Larghezza massima consigliata Max Width in use	2750	m
Altezza massima consigliata Max Height in use	3000	m
Misura lamella chiusa Closed slat measure	49	mm
Superficie microforata Microperforated surface	0,078	mm
Peso telo/mq Weight/mq	12	Kg

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

DIAMETER OF WINDING

RULLO DA Ø 60 Ø 60 ROLLING	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 170
H 1400	Ø 180
H 1700	Ø 190
H 2000	Ø 200
H 2300	Ø 215
H 2600	Ø 225
H 3000	Ø 230

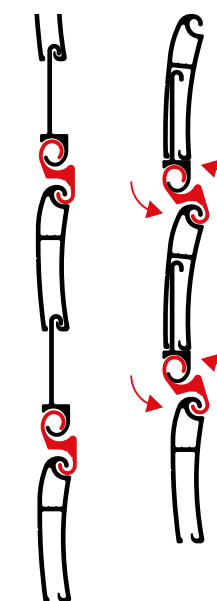

COMPONENTI IN ESTRUSO E GUIDE COMPATIBILI

EXTRUDED COMPONENTS AND COMPATIBLE GUIDES

 41,7 7,25	7,5 X 41,7 mm	 8,7 37,85	8,7 X 37,85 mm	 9,3 16,7	9,3 X 16,7 mm	 8,2 52,55	8,2 X 52,55 mm	 7,3 31,7	7,3 X 31,7 mm
Stecca chiusa Closed slat		Stecca aperta Opened slat		Gancio a S S-Hook		Terminale End slat		Profilo forato Holed profile	



ART. P.E27N.T
Guida in alluminio E27N
E27N Aluminium Guide



ART. P.EGD30N.T
Guida in alluminio EGD30
EGD30 Aluminium Guide

CONSULTARE TABELLA COLORI E RELATIVA DISPONIBILITÀ A PAGINA 138/139.
LOOK UP IN THE COLOURS LIST AND THEIR RELATIVE AVAILABILITY AT PAGES 138/139.



Guardian
VEROLUX[®]